
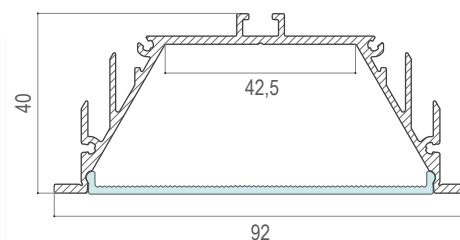


## Proline T 4080

### 280155

Profilo lineare per strip ad alta potenza 40x80 mm con bordo per montaggio a incasso

Alimentazione 24Vdc

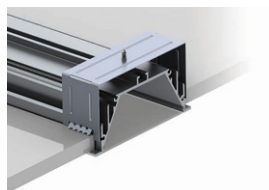

Profilo lineare in alluminio dimensioni 80x40 mm con schermo di protezione in materiale plastico trasparente o opaco anche versione prismata antiabbagliamento

Equipaggiato con doppia strip ad alta efficienza da 145 lumen/watt led medi

Alimentazione 24V a tensione costante; dimmerabile con apposito alimentatore/regolatore

Equipaggiato con morsetti automatici per il collegamento all'alimentazione


Colori (a): alluminio anodizzato (9)

Temperatura colore (b): 2700K (2), 3000K (3) e 4000K (4)

Ottiche (c): diffusa 120° opalina (O) o trasparente (T); opalina antiabbagliamento (OA); trasparente antiabbagliamento (TA)

#### Flusso Led

Codice	Descrizione	Alimentazione	Potenza Led	Ottica	Flusso Led		
					2700K	3000K	4000K
		V	W		lumen	lumen	lumen
280155.2.027.abc	28 cm 37w/m	24V	10,0	120°	1400	1450	1500
280155.2.054.abc	55 cm 37w/m	24V	20,0	120°	2800	2900	3000
280155.2.081.abc	82 cm 37w/m	24V	30,0	120°	4200	4350	4500
280155.2.108.abc	109 cm 37w/m	24V	40,0	120°	5600	5800	6000
280155.2.135.abc	136 cm 37w/m	24V	50,0	120°	7000	7250	7500
280155.2.162.abc	163 cm 37w/m	24V	60,0	120°	8400	8700	9000
280155.2.189.abc	190 cm 37w/m	24V	70,0	120°	9800	10150	10500
280155.2.216.abc	217cm 37w/m	24V	80,0	120°	11200	11600	12000
280155.2.243.abc	244 cm 37w/m	24V	90,0	120°	12600	13050	13500
280155.2.270.abc	271 cm 37w/m	24V	100,0	120°	14000	14500	15000
280155.2.297.abc	298 cm 37w/m	24V	110,0	120°	15400	15950	16500
280155.SP	Supporto montaggio acciaio						
280155.TA	Terminale Alluminio						

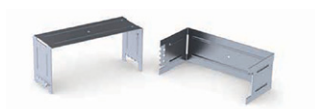

Supporto montaggio in acciaio



Terminale in alluminio